



MC



Offre de couleur



HG217 NOIR



HG23 CRÉPUSCULE
DE CACHEMIRE



HG18 BLANC COTON



HG22 CHALEUR D'ALPAGA


Les panneaux laminés PÜRDECO^{MC} GlossTouch^{MC} sont modernes, contemporains et possèdent un fini lustré. La collection GlossTouch^{MC} de couleurs neutres solides est vibrante et fraîche.

Magnifiques seuls ou en paires avec d'autres produits de panneaux tels que le bois, les grains de bois en mélamine ou les panneaux personnalisés ultra mats comme le VelourTouch^{MC}, ces panneaux super lustrés ajoutent un côté européen haut de gamme à tout projet résidentiel ou commercial.

Les couleurs GlossTouch^{MC} ont spécialement été conçues afin de s'agencer avec les mêmes couleurs du programme VelourTouch^{MC} pour ainsi faciliter la conception avec plusieurs matériaux.

PÜRDECO^{MC}

Panneaux spécialisés

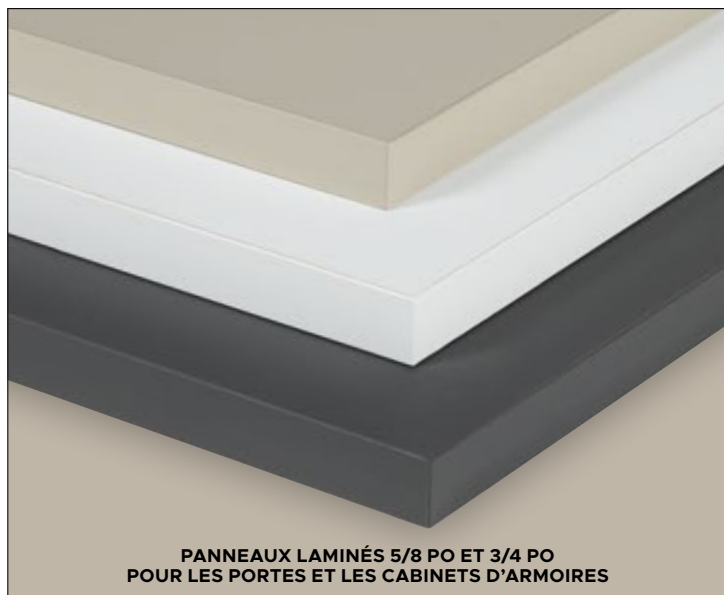

TAILLES STANDARDS	TAILLES DE PANNEAUX	FEUILLES/PALETTE	COMMANDE MINIMUM (FEUILLES)
5/8 po MDF	49 po x 109 po (nom 4 pi x 9 pi)	50	200
3/4 po MDF	49 po x 109 po (nom 4 pi x 9 pi)	40	200

Panneaux standards de 4 pi x 9 pi en 5/8 po et 3/4 po

- Les tailles autres que cette matrice peuvent être disponibles
- Tous les panneaux sont bons des 2 côtés
- Tous les panneaux ont une pellicule protectrice sur les surfaces lustrées
- Possibilité de surface texturée blanche ou noire sur le 2^e côté, précisez ce qui suit:
 - HG18 Blanc coton/017 Blanc
 - HG217 Noir/016 Noir

Nettoyage

Les surfaces lustrées sont prêtes à être utilisées immédiatement après le retrait de la pellicule protectrice.

1. Utilisez des solutions de nettoyage douces. Les nettoyeurs ménagers courants et dilués recommandés pour les surfaces en plastique conviennent (tensioactifs ioniques ou non ioniques). Tout résidu de la solution de nettoyage peut être éliminé à l'eau claire et séché avec un chiffon doux.
2. En raison de l'excellente résistance aux solvants, l'isopropanol hautement concentré ou même l'acétone peuvent être utilisés avec précaution pour éliminer les salissures locales. Évitez tout frottement fort ou haute pression.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'éponges ou d'outils de nettoyage à vapeur.
4. Par mesure de précaution, testez la solution de nettoyage dans une zone peu visible, en minimisant le temps d'exposition et la quantité de solution de nettoyage afin d'éviter tout dommage à la surface.

Résultats des tests de propriétés physiques

PROPRIÉTÉS	NORMES	UNITÉS DE MESURE	VALEURS
Niveau de lustre (l'objectif)	DIN67530 (60°)		≥85
Résistance à la lumière (échelle de bleu)	ISO 105-B02	BWS	6 - 7
Résistance chimique	DIN 68861-1 - T1 EN12720	Classe	1B
Résistance à l'abrasion (Erichsen 413)	DIN 68861 - T4	Niveau	4F (0,5 N)
Résistance à l'abrasion	CEN/TS16611 Martindale Type B	Niveau	4 échelle de 1 (pire) à 5 (meilleur)
Résistance à la chaleur sèche	DIN 68861-T7	Classe	7D (70°C)
Résistance à la chaleur humide	DIN 68861-T8	Classe	8B (70°C)

Note: Les panneaux laminés GlossTouch^{MC} peuvent être utilisés pour de nombreuses applications différentes. Veuillez vous assurer que ce produit correspond aux spécifications requises pour vos projets de construction. Les panneaux laminés GlossTouch^{MC} sont recommandés pour les surfaces verticales ou à usage léger.



Veuillez contacter votre représentant des ventes pour plus d'informations sur les bandes de chant correspondantes si nécessaire.